

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWTH 3507

CHARIOT TÉLESCOPIQUE



Fonctions de série




Flèche en deux parties	Remplacement rapide des accessoires	Radio	Dispositif de nivellement automatique de la fourche à palette
4 roues motrices	Dispositif de chauffage/climatisation de type bus	Fonction HT	Système anti-éclatement des conduites d'huile
Avertisseur sonore	Caméra de recul	Feu de travail	Cabine certifiée FOPS/ROPS
Ventilateur	Convertisseur de couple	Pneus tout-terrain	Ventilateur réversible
Manipulateur de commande électrique	Feu de conduite	Système de protection antibasculement	3 modes de direction
Alarme stroboscopique	Système de flottement de la fourche à palette	Écran LCD	Interface USB

Fonctions en option

Interface d'extension électrique	Interface d'extension hydraulique	Dispositif de préchauffage du moteur	Cadre de protection avant
Feu bleu	Godet	Cadre de protection du toit	

Performances

Dimensions hors tout (L x l x H)		mm	6292 x 2410 x 2390
Caractéristiques de base	Poids total (sans charge)	kg	8300
	Capacité de charge nominale	kg	3500
	Hauteur de levage max.	m	7,43
	Longueur d'extension max.	m	3,83
	Capacité de charge à la longueur d'extension max.	kg	1500
	Angle de mise à niveau du châssis	°	\
	Garde au sol	mm	440
	Rayon de braquage (extérieur)	m	4,2
	Force de traction	kN	90
Durée des mouvements	Durée du levage sans charge	S	12
	Durée de l'abaissement sans charge	S	10
	Durée de la rétractation complète sans charge	S	6
	Durée de l'extension complète sans charge	S	9
Groupe motopropulseur	Mode d'entraînement		Hydraulique
	Rapports (marche avant/marche arrière)		4/3
	Vitesse de déplacement max.	km/h	30
	Pente franchissable	%	60
Moteur	Marque		Cummins
	Modèle		F3.8
	Puissance	kW	55
	Couple max.	N.m	400
	Méthode d'injection d'huile		Injection électronique
	Méthode de refroidissement		Par eau
Contenances du système	Huile hydraulique	L	200
	Carburant	L	155
	Huile moteur	L	12,2
	Liquide de refroidissement	L	16
Fourche à palette	L x l x ép.	mm	1200 x 125 x 50
Pneus	Spécifications		400/80 - 24

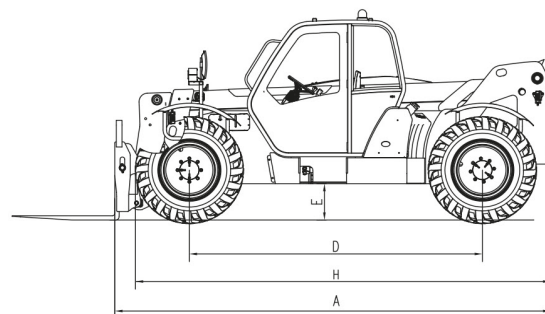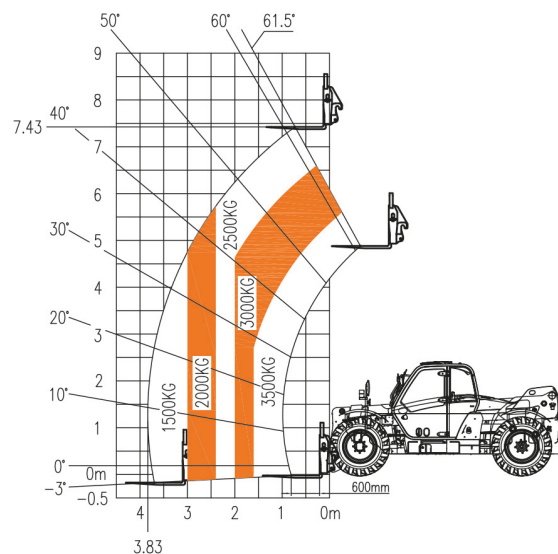

Dimensions

A	Longueur jusqu'à la fourche à palette	mm	5090
B	Largeur	mm	2410
C	Hauteur	mm	2390
D	Empattement	mm	3420
E	Garde au sol	mm	440
F	Bande de roulement	mm	2050
G	Largeur de la cabine	mm	950
H	Longueur jusqu'aux pneus avant	mm	4840

